






MANUALE DI INSTALLAZIONE

**PERGOLA BIOCLIMATICA AD APERTURA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE LED
MOD. VENERE**




GLG DISTRIBUZIONE SRL Via Europa 22, 47035, Gambettola (FC) Tel. 0547.301177 mail:
info@glgdistribuzione.it - sito: www.glgdistribuzione.it

LISTA DEI COMPONENTI E ACCESSORI

 <p>A PALI</p>	 <p>H COPRIBASE IN PLASTICA</p>	 <p>O VITE A BRUGOLA TESTA ESAGONALE</p>
 <p>B TRAVE (con porta lamelle)</p>	 <p>J MORSETTO PER GRONDAIA</p>	 <p>P ANELLO DI RAME</p>
 <p>C LAMELLE</p>	 <p>K BASE DEL PALO</p>	 <p>Q BULLONI</p>
 <p>D TRAVE</p>	 <p>L COVER DECORATIVA</p>	 <p>R RONDELLE</p>
 <p>E GRONDA</p>	 <p>M UNITA' USCITA DELL'ACQUA</p>	 <p>S VITI A CROCE</p>
 <p>G COVER SOTTO TELAIO</p>	 <p>N FOGLIO DI ALLUMINIO</p>	 <p>T TASSELLI</p>

1 - INSTALLAZIONE DELLE BASI DEI PALI


Usa le viti a brugola con testa esagonale (O) e le viti con la testa a croce (S) per installare la base del palo (K) al palo (A). Sincerarsi che la parte sporgente del piede sia posizionata in modo da risultare all'esterno della pergola.

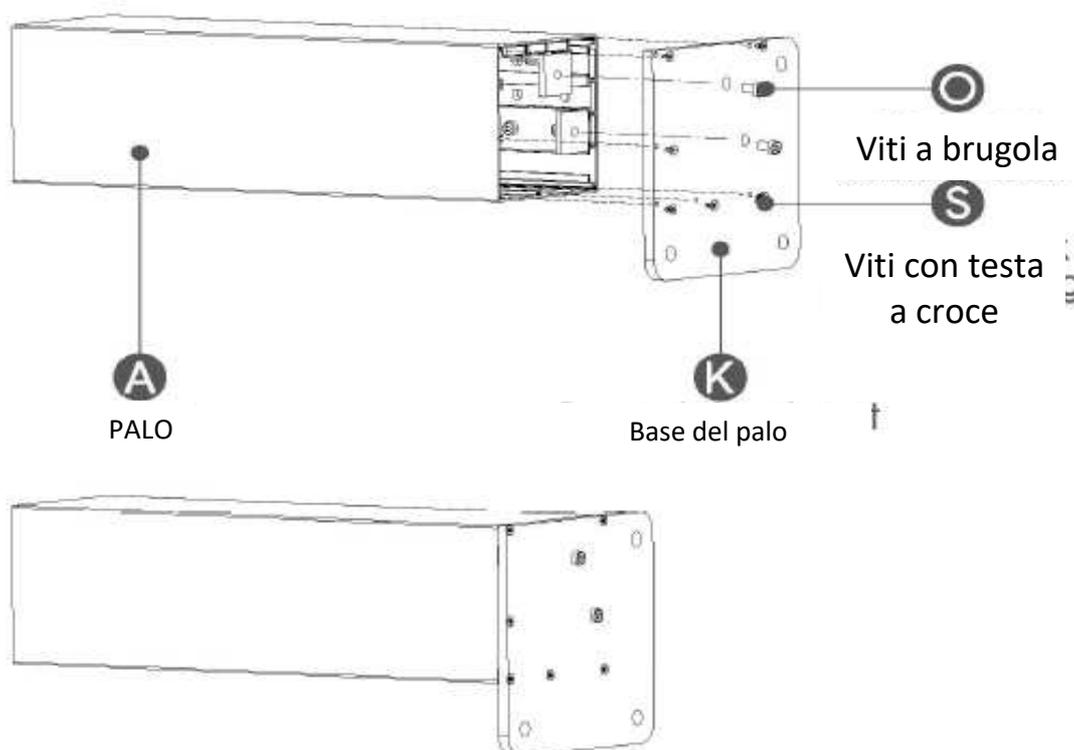

Ripeti i passaggi per tutti i pali.
Inserire in un palo il cavo per l'alimentazione (cavo lungo 3 metri circa)

2 - ASSEMBLAGGIO PALI E TRAVE


Prima installa le basi di plastica per le lamelle (I) nel trave (B). Poi aggancia le due estremità della trave (B) nella fessura del palo (A).

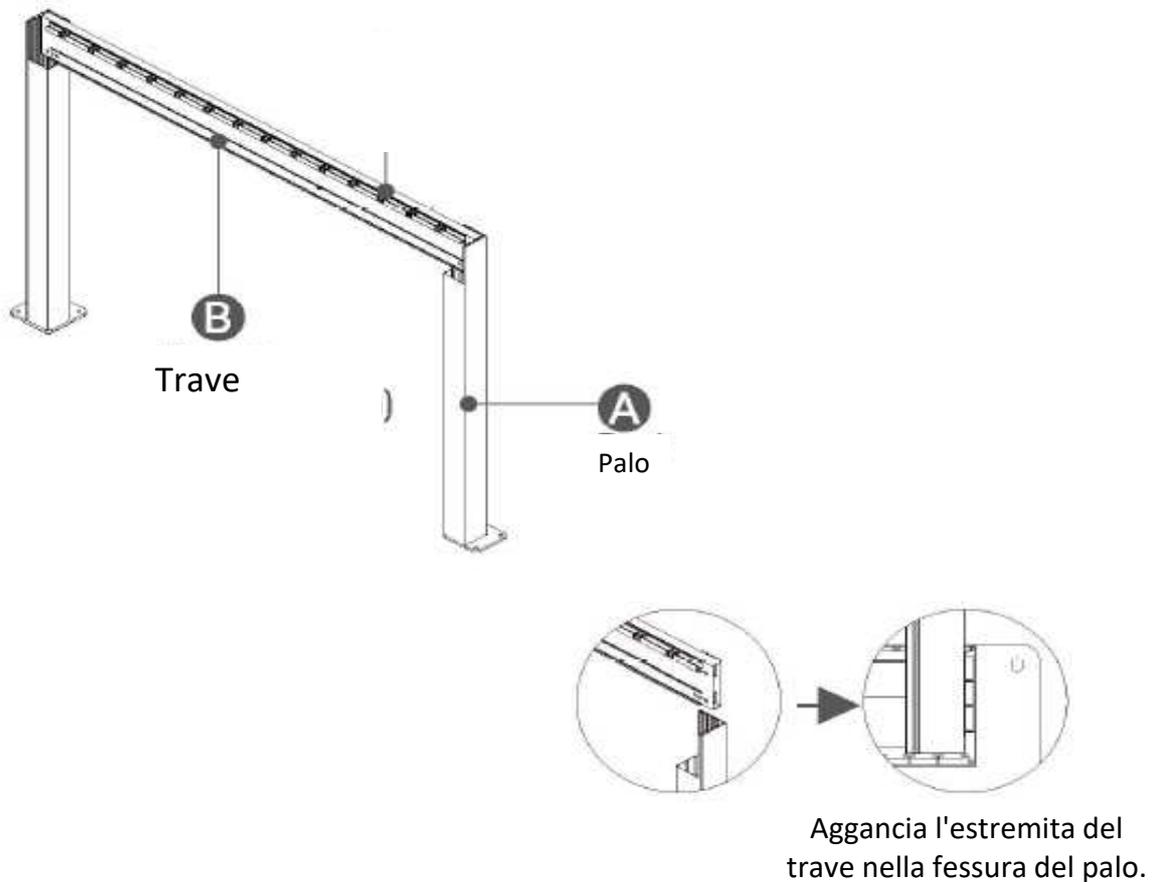

Ripeti i passaggi per l'altra trave e pali.


3 - FISSAGGIO DEI PALI

Misura e posiziona un set dei pali, poi fissali con i tasselli (T). Posiziona poi l'altro set di trave e pali.

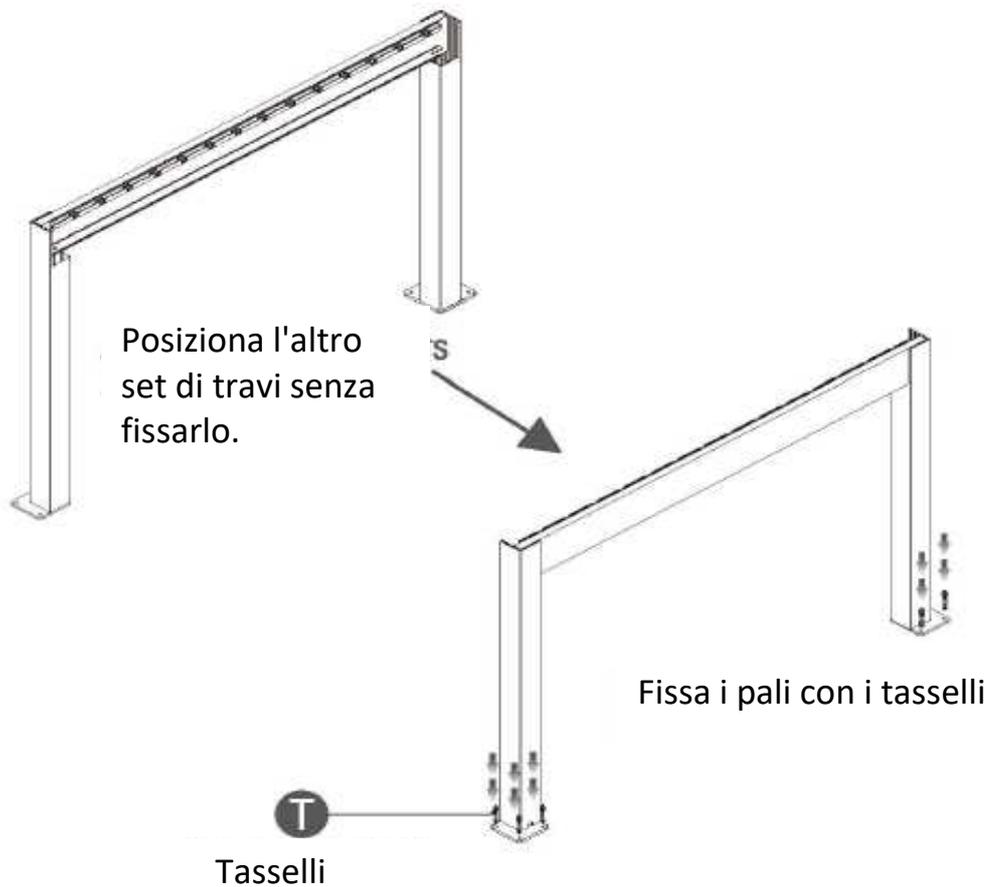

4 - ASSEMBLAGGIO DELLE TRAVI

Fissa le travi L/R (D) nelle fessure dei pali, utilizzare la viti Torx per fissarli insieme. Collega il cavo principale a quello dell'alimentazione inserito nel palo. Poi utilizza le viti con testa a croce (S) per fissare le cover decorative (L) sopra i pali.

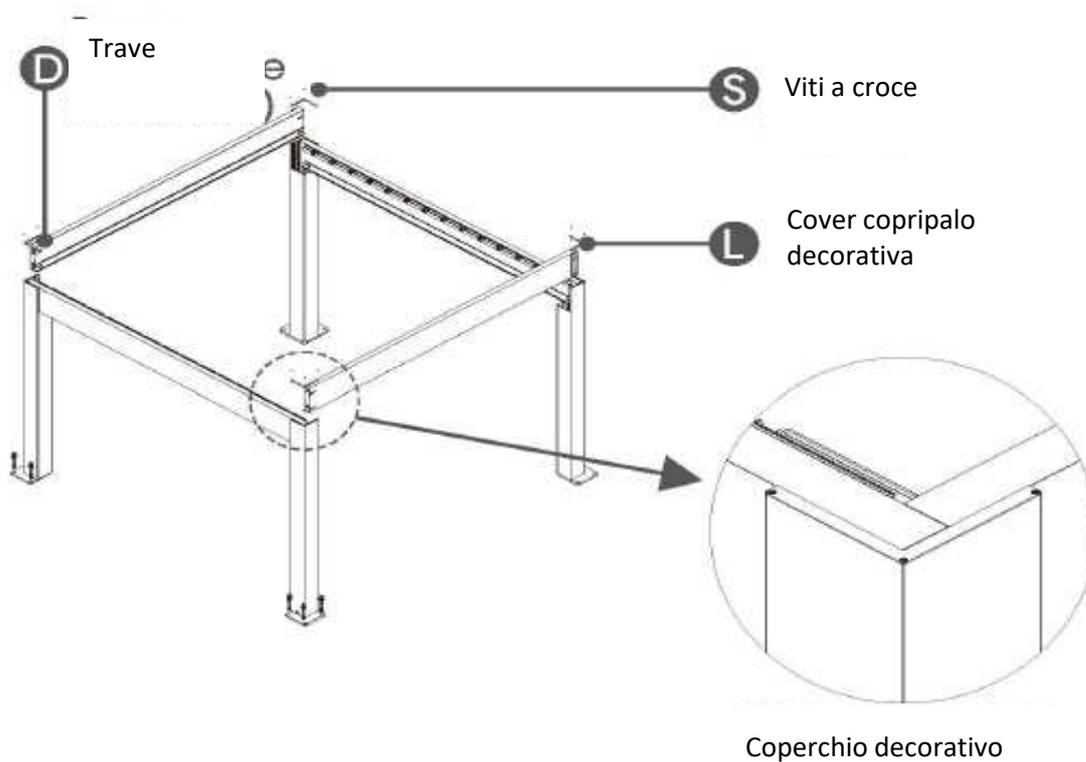

Ripeti i passaggi per i 4 angoli

5 - REGOLAZIONE E FISSAGGIO PALI

Misura e regola la posizione dell'altro set di trave e pali, mantieni la stessa distanza delle diagonali e la linea dei due pali. Fissa poi con i tasselli (T).

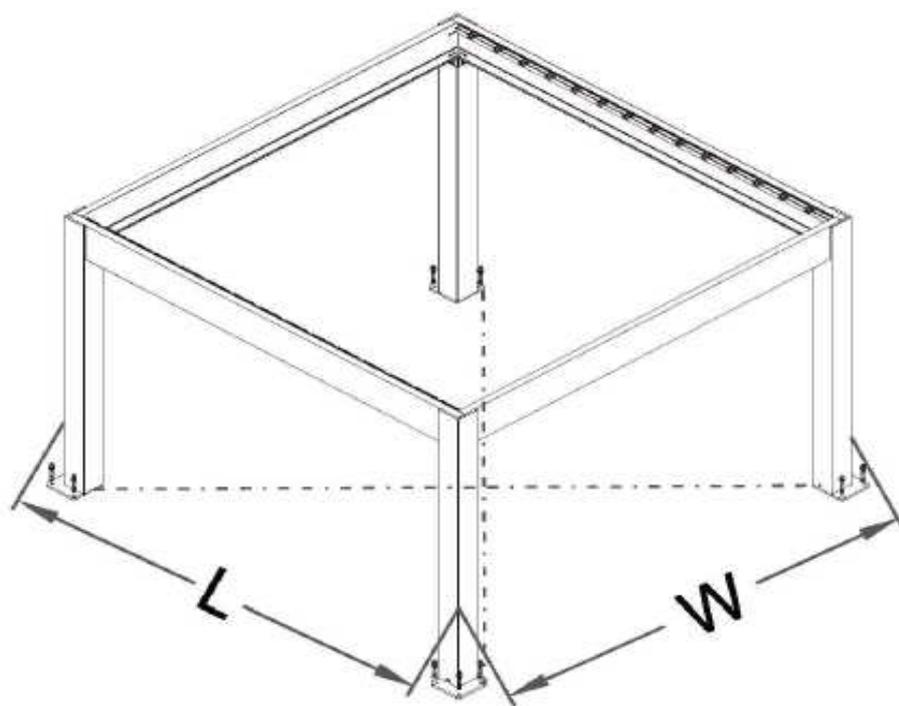



Tabella Misure Pergola

Dimensioni	L	W
4000*3000	3958	2958
4000*4000	3958	3958
5000*4000	4958	3958




6 - INSTALLAZIONE DEGLI ANGOLI PER LE GRONDE

Posiziona il foglio di alluminio (N) in corrispondenza dei fori con l'unità di uscita dell'acqua (M) e fissali con le viti con testa a croce (S). Prima mettere del silicone tra il palo e il foglio di alluminio e in tutti le estremità per sigillare.

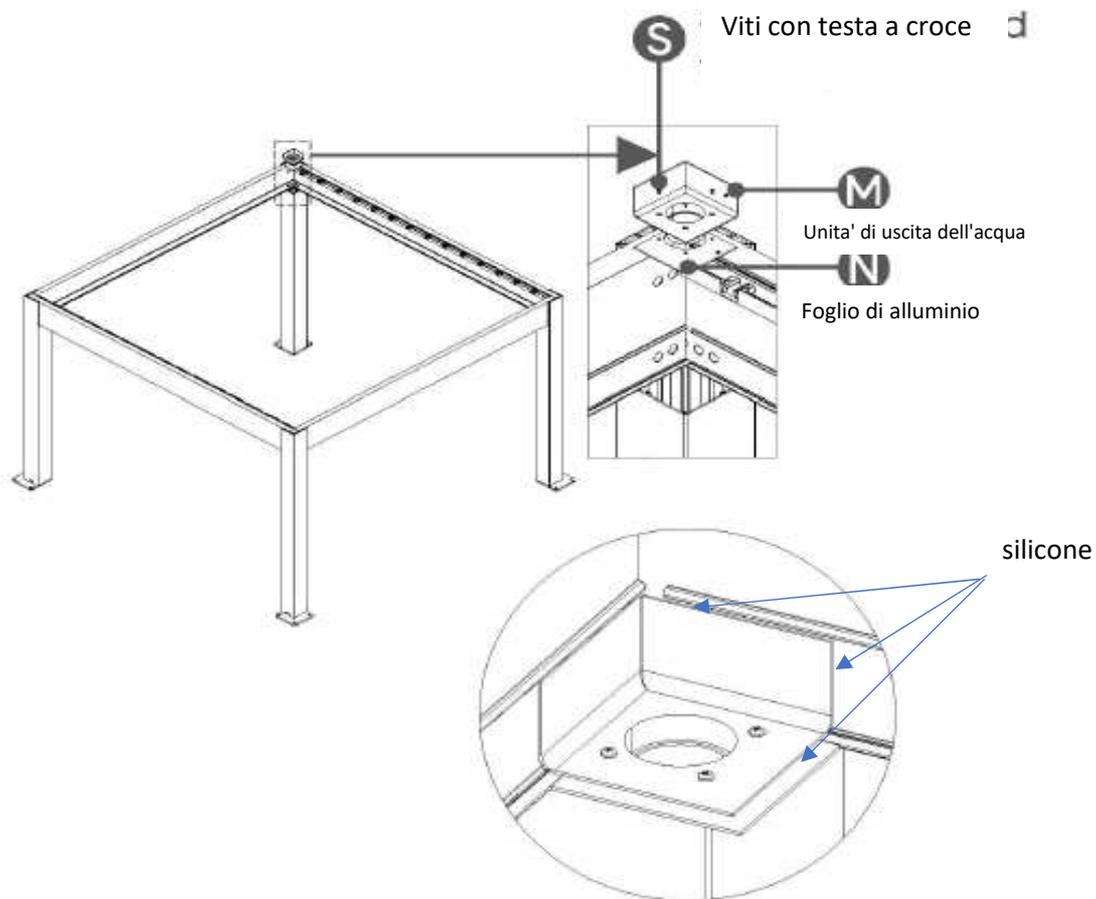

7 - INSTALLAZIONE DELLA GRONDAIA



Aggancia la grondaia (E) nella fessura superiore della trave e poi nella fessura inferiore.

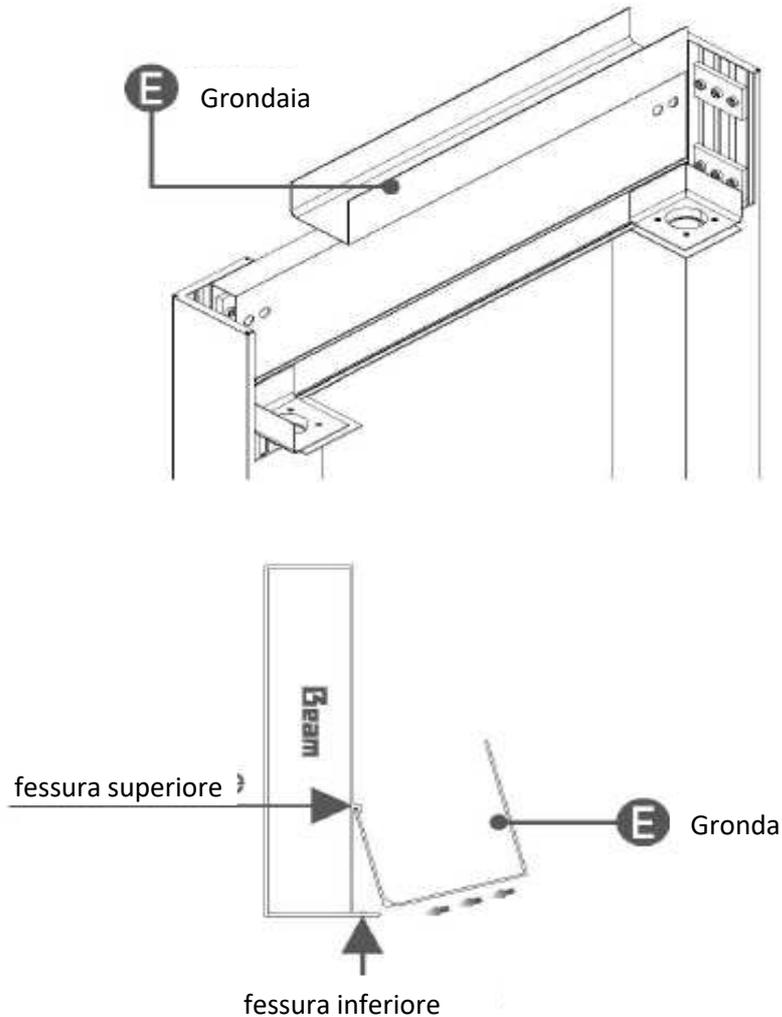

Ripeti i passaggi per le altre grondaie.


8 - INSTALLAZIONE MORSETTO DELLA GRONDAIA

Usa i morsetti per la grondaia (J) per collegare tutte le gronde e poi fissa con del silicone.

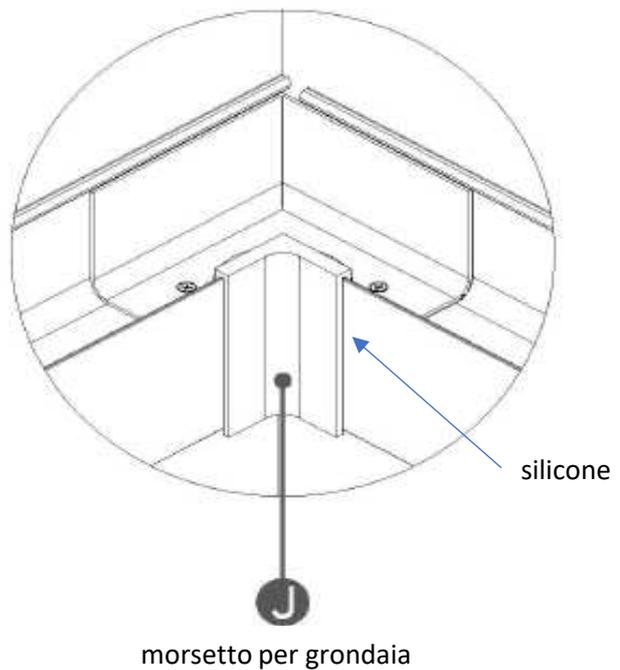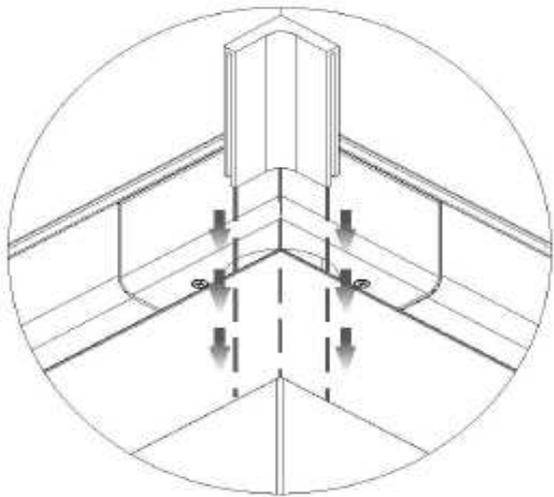


9 - COLLEGAMENTO DELLA GRONDAIA CON IL FORO DI USCITA DELL'ACQUA

Fissare la grondaia con l'unità per l'uscita dell'acqua con del silicone.

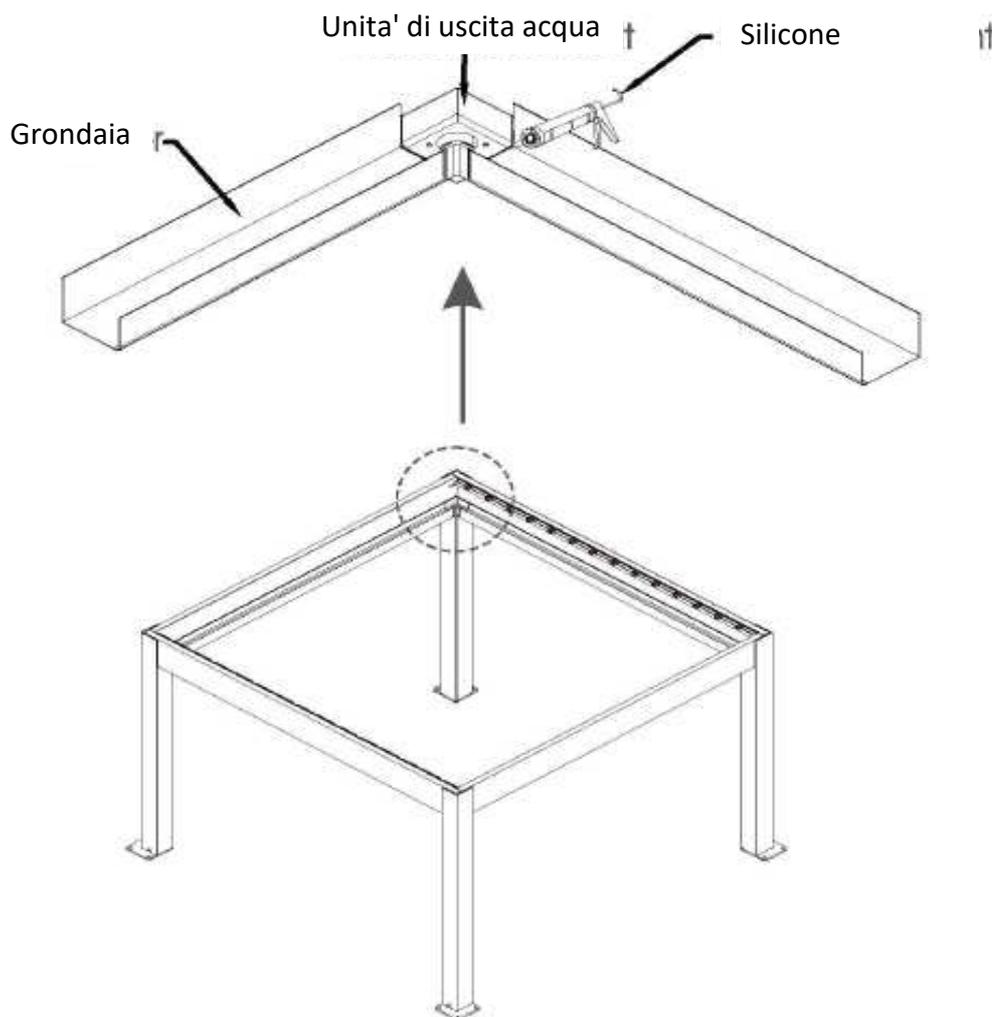


10 - INSTALLAZIONE DELLE LAMELLE


1. Ci sono due tipi di lamelle: una con la striscia led e una senza striscia led.

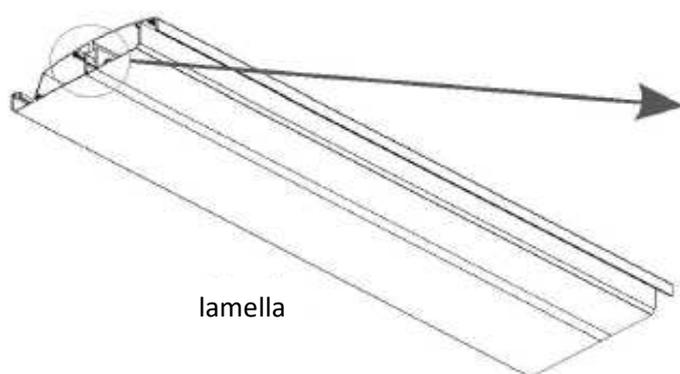


lamella



Senza striscia led

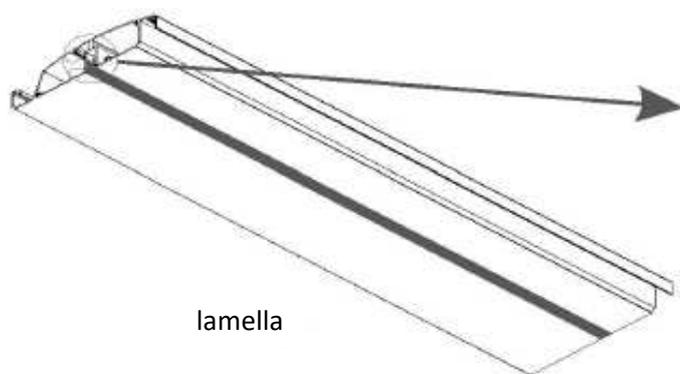


lamella




Con striscia led

10 - INSTALLAZIONE DELLE LAMELLE

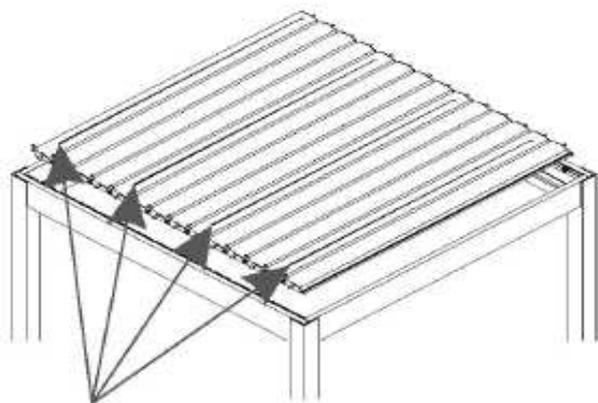

Mettere l'asta di rotazione delle lamelle nel supporto in plastica presente nel trave. Si suggerisce di posizionare una lamella con ludi led ogni 3 lamelle senza led.

ig
he
/er

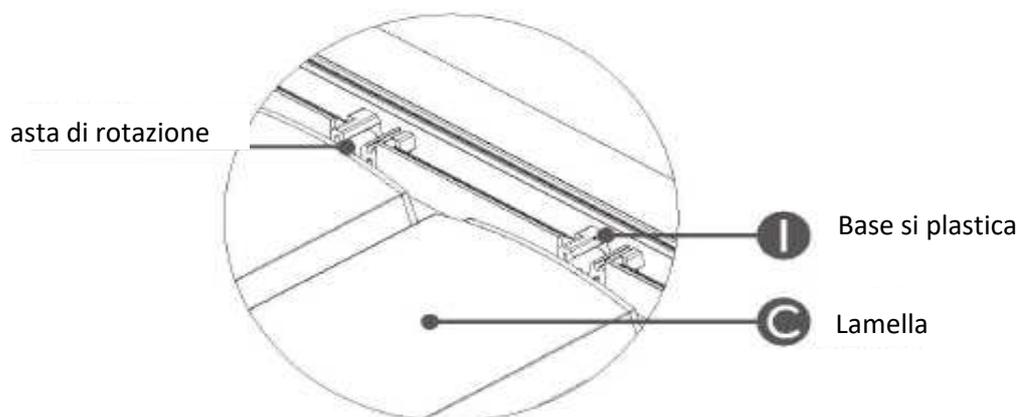

asta di rotazione


I Base si plastica

C Lamella


11 - POSIZIONE DELLE LAMELLE CON LUCI LED

Si consiglia di posizionare le lamelle con le luci le come da schema sotto.

3000*4000

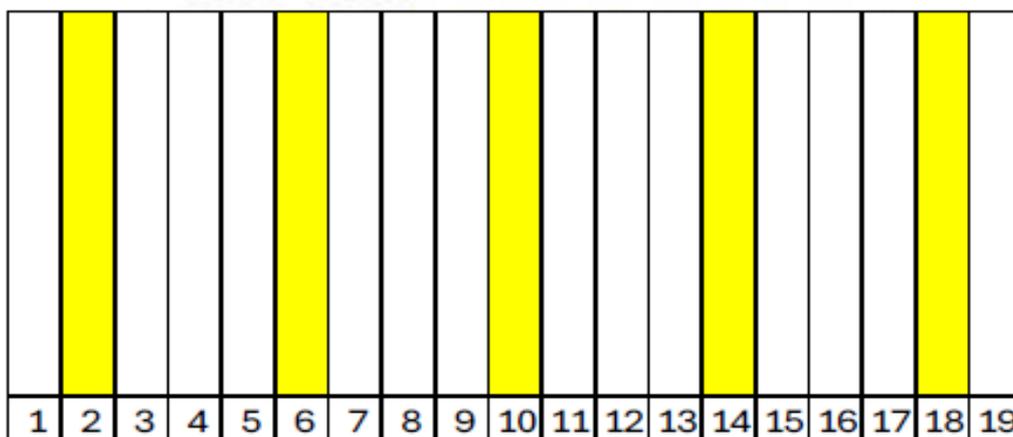


4000*4000

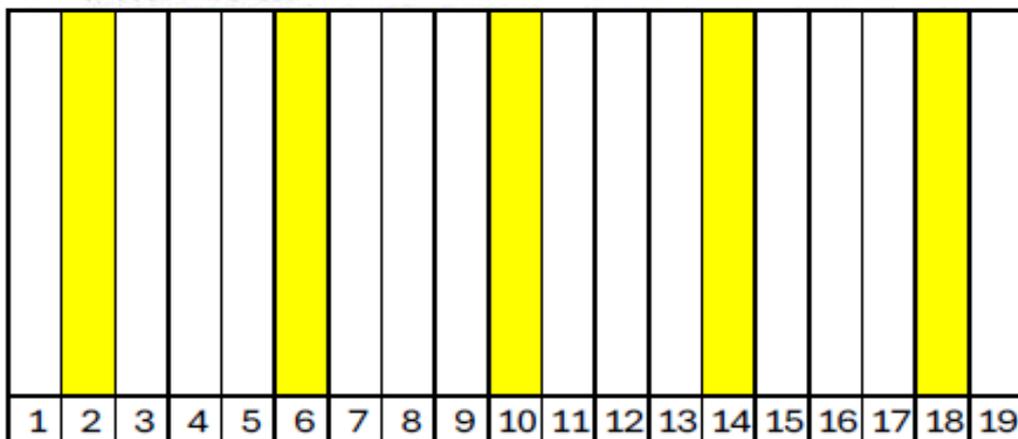

11 - POSIZIONE DELLE LAMELLE CON LUCI LED


Si consiglia di posizionare le lamelle con le luci le come da schema sotto.

5000*4000

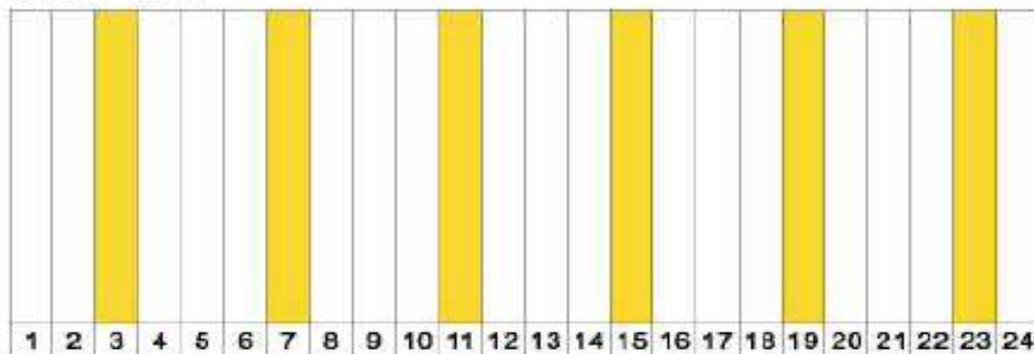


12 - COLLEGARE LE LAMELLE ALLA BARRE DI CONNESSIONE

Fissare la barra di connessione alle lamelle usando le viti esagonali (O), gli anelli (P), i bulloni (Q) e le rondelle (R). La rondella di plastica va inserita fra la barra di connessione e la lamella. Sincerarsi si installare la barra di connessione nella parte verso l'esterno della pergola.

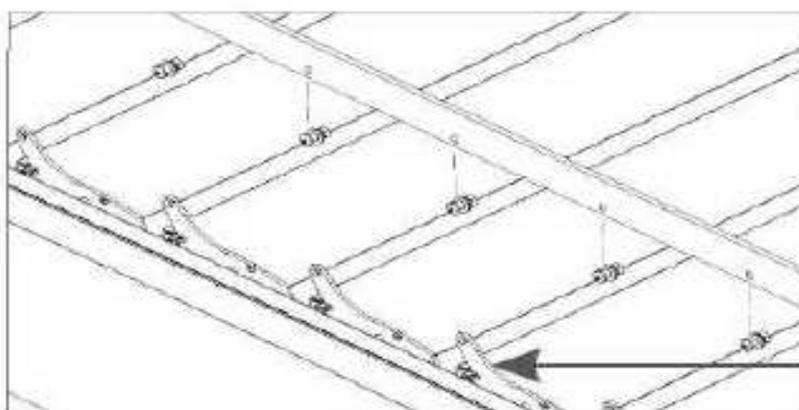


Lato delle lamelle
dove fissare la
barra guida

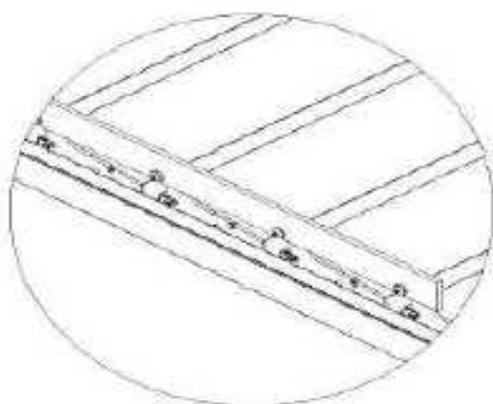



13 - INSTALLAZIONE DEL MOTORE

Usare la base piccola di montaggio per installare la testa del motore sulla trave. Usare la base grande di montaggio per fissare la coda del motore nella barra di connessione. Usare le viti esagonali. Collegare il motore al cavo WIRE MOTOR. Ripetere il passaggio 12.

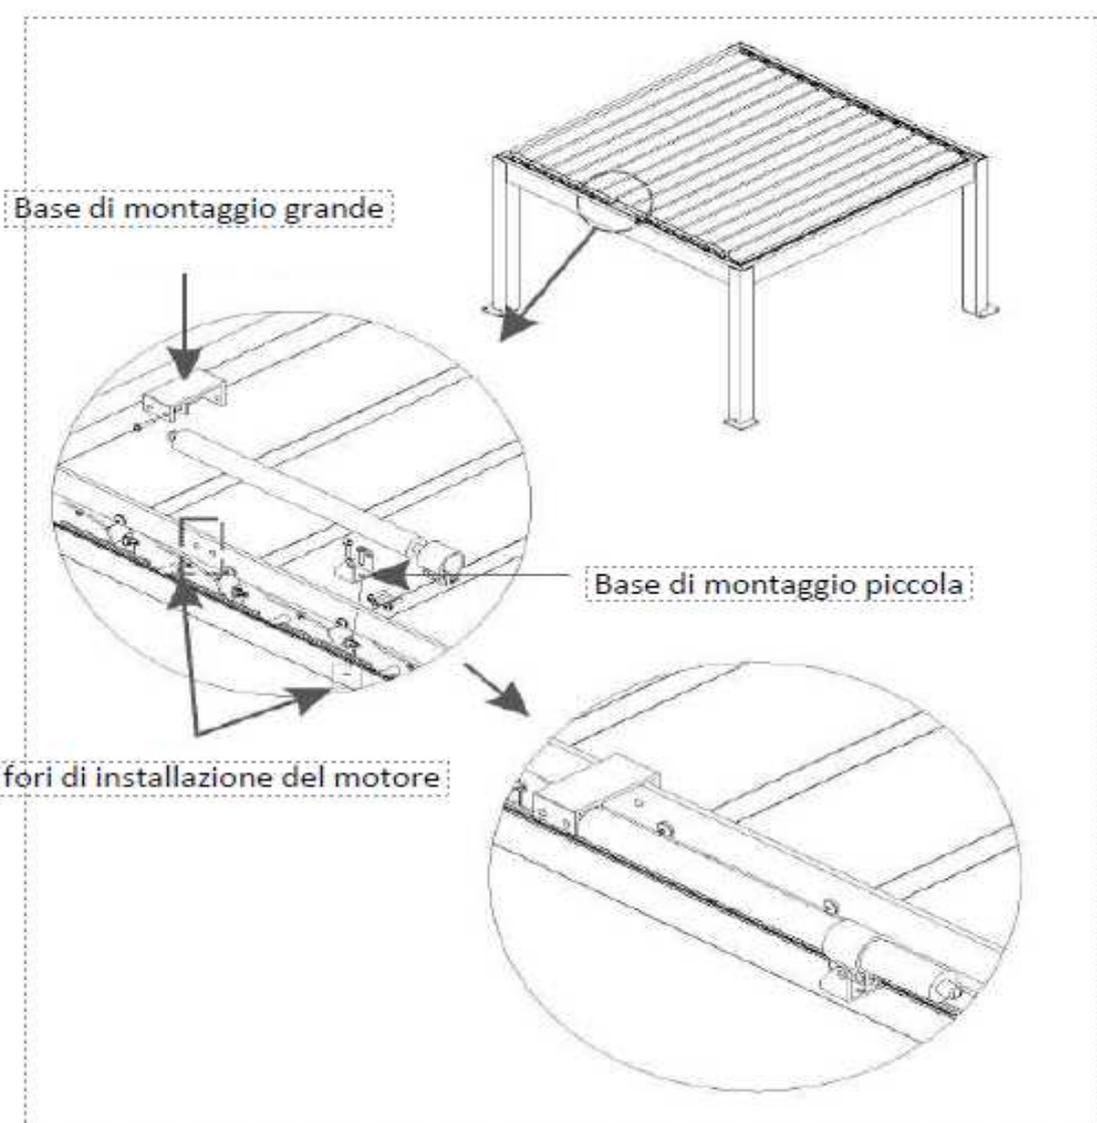


14 - FISSAGGIO DELLE LAMELLE

Per la parte di trave dove è presente il cablaggio delle luci led (collegare al cavo WIRE LED), prima cablare le lamelle con le luci led e poi installare la cover di plastica (G).

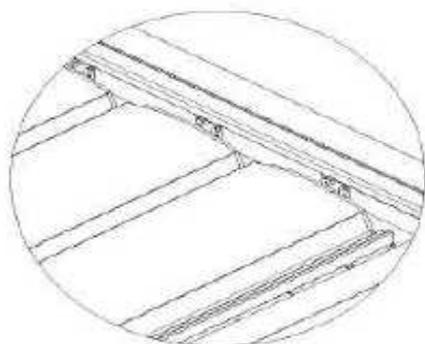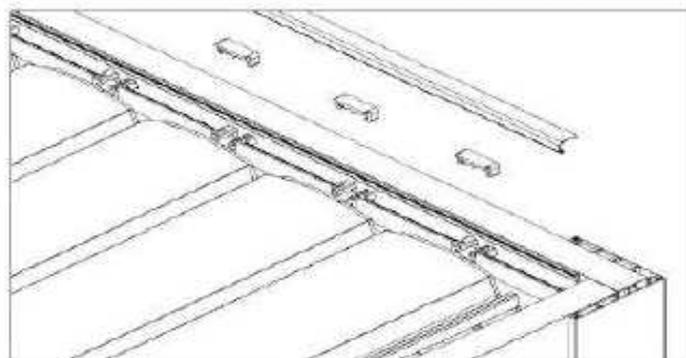

15 - SCHEMA DI CABLAGGIO

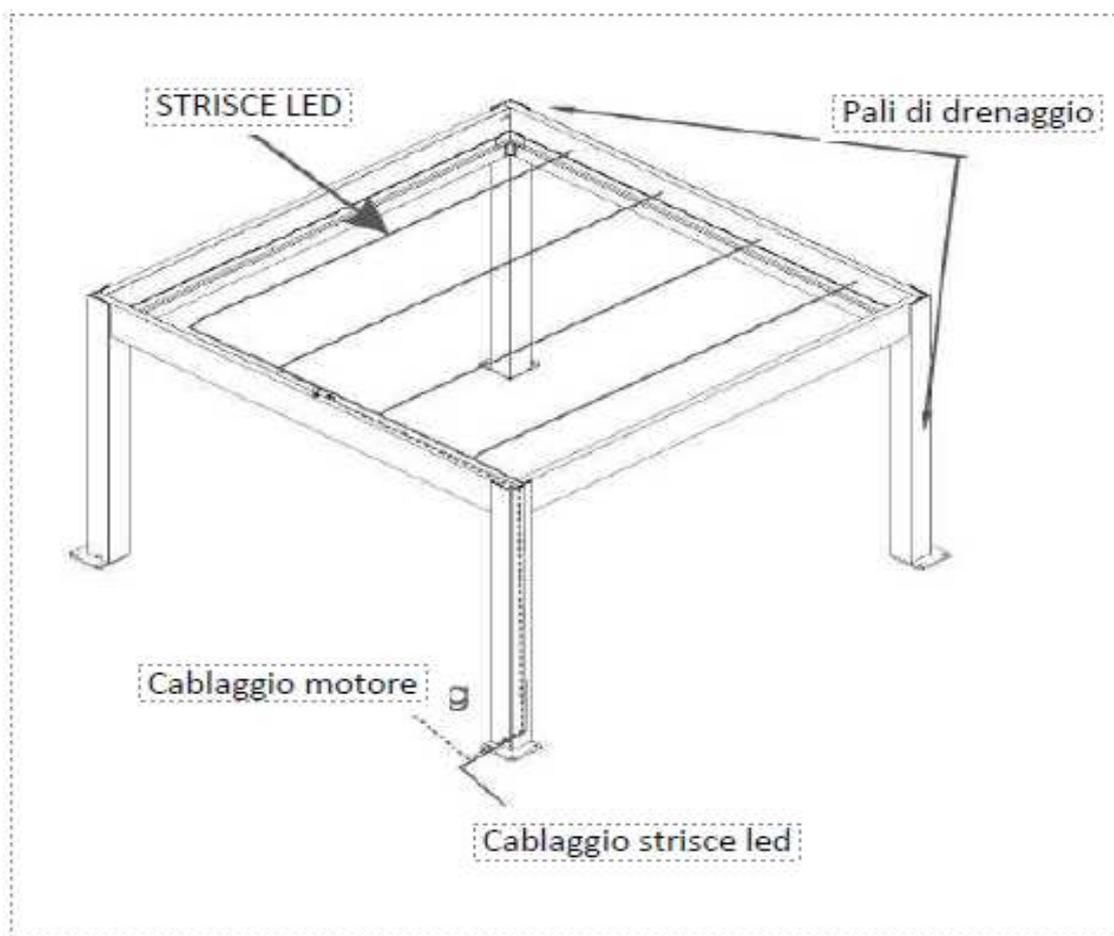

16 - TELECOMANDI

Dispositivi di comando e parti principali

Telecomando principale per azionare le lamelle e accensione luci.



* Solo se presente il frangisole o tenda in PVC

16 - TELECOMANDI

Telecomando Secondario per accendere/spegnere e regolare le luci.



Per qualsiasi altra informazione fare riferimento al libretto d'uso e manutenzione.