


MANUALE DI ISTRUZIONI

PERGOLA MARTE

3x3 - 3x4 - 4x5 metri


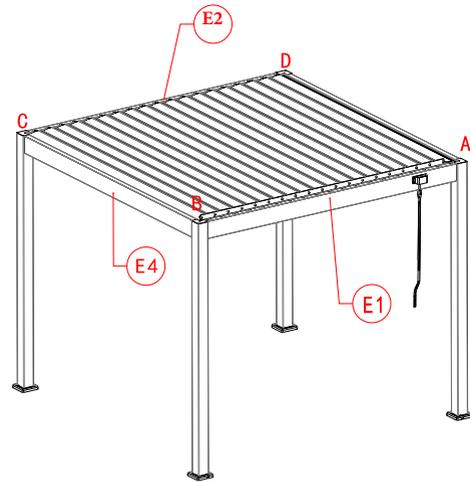


LISTA DEI COMPONENTI

E1	Trave principale	X1	H22	Meccanismo di apertura	X1 X2*
E2	Trave Secondaria	X1	H23	Manicotto	X1 X2*
E4	Travi laterali	X2	H24	Asta per apertura manuale	X1 X2*
E27	Cover Trave E1	X1	H1	Connettore per apertura manuale	X2* X1
E28	Cover Trave E2	X1	S1	Tasselli per fissaggio a terra	X1 6
E29	Cover Travi E4	X2	S5	Vite autofilettante a testa cilindrica Ph2 (ST4.2*16)	x92 x144
E9	Asta di collegamento	X1 X2*	S7	Vite autofilettante a testa Torx	X114 X192*
E10	Morsetto per grondaia	X4	S8	Vite a testa svasata Esagonale (M6*15)	X4
G2	Pali	X4	S9	Vite a testa Esagonale (M6*16)	X16
G4	Cover superiore copripalo	X4	S10	Vite a testa Esagonale (M6*25)	X4
G5	Placca per base palo	X4	S20	Viti per l'asta di collegamento	X19 X32*
G7	Cover per placca base palo	X4	S21	Vite per la lamella collegata alla maniglia	X1 X2*
F9	Lamella con Connettore	X1 X2*	* per pergola 4x5		
F10	Lamelle	X18 X30*			



PASSAGGI PER MONTAGGIO

1- Assemblaggio dei pali

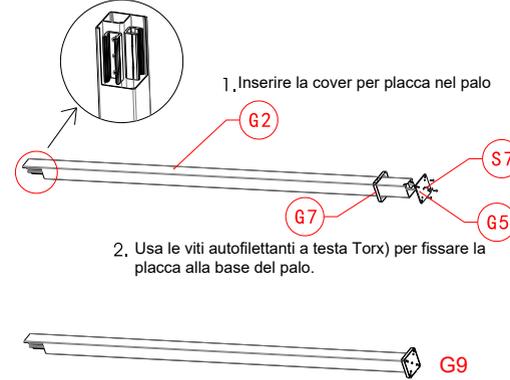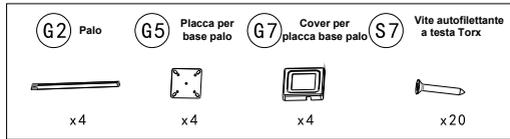



01

2- Assemblaggio Trave AB

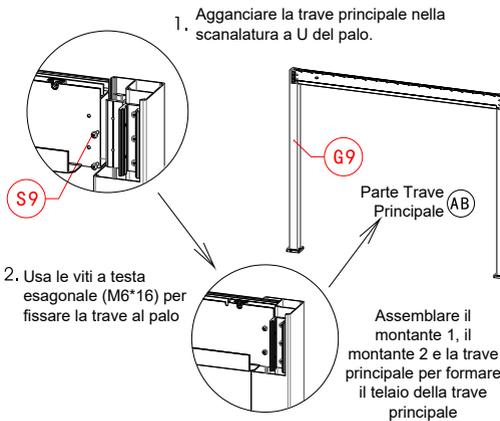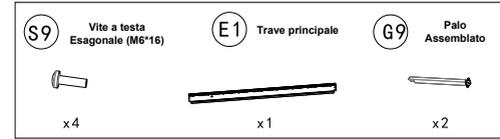



03

3-A Assemblaggio Trave CD

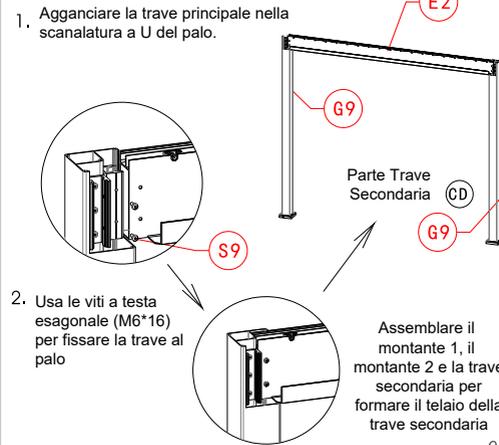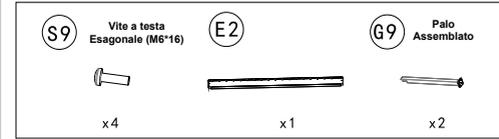



04

4- Fissaggio dei pali

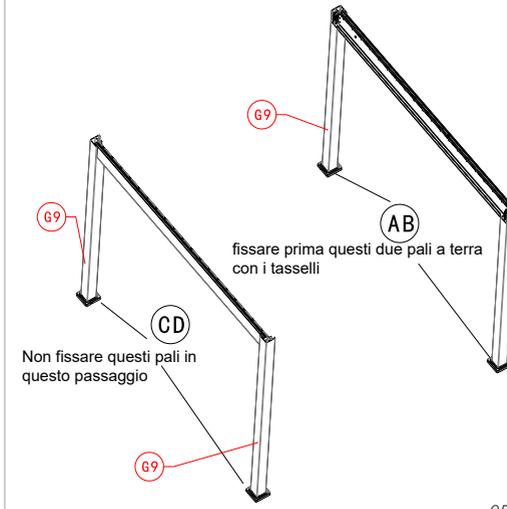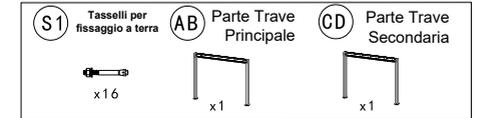


05

5- Assemblaggio del telaio

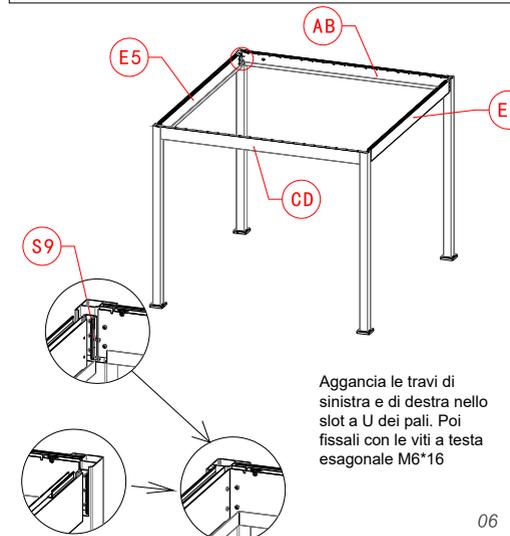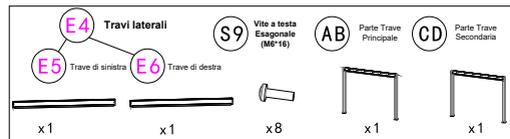

06

6- Aggiustamento e fissaggio telaio

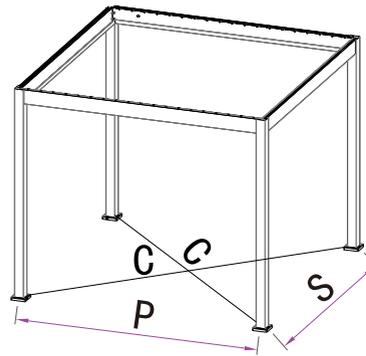


Misura la diagonale e la distanza fra i pali, assicurati che le misure siano corrette, poi fissa gli altri due pali al terreno.

Tabella Misure				
Distanza	P	S	C	
3 x 3	3005	3005	3942,7	
3 x 4	3905	3005	4623,7	
4 x 5	4955	3905	6004,1	

07

7- Installazione del morsetto della grondaia


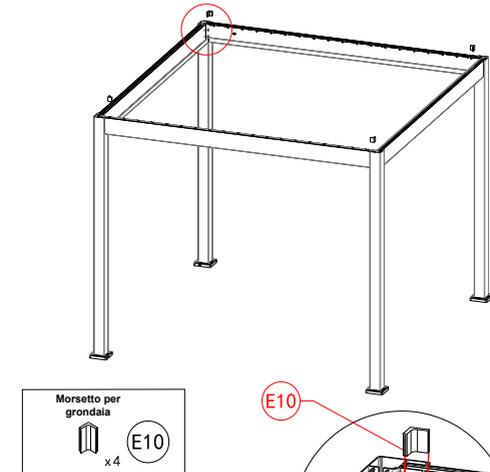


Installare il morsetto della grondaia nell'angolo della grondaia e sigillare l'interno del morsetto della grondaia con silicone

08

8- Installazione manovella


Fai passare la parte di collegamento della manovella attraverso il foro della manovella sulla trave superiore.

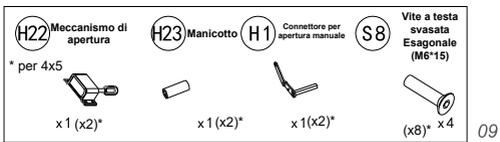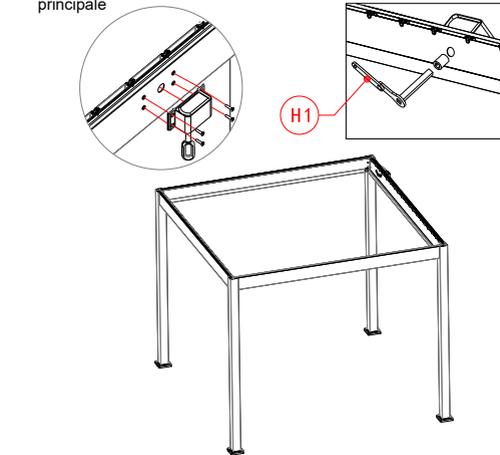

09


9- Installazione lamelle

Inserire la lamella con il connettore per apertura manuale nella base in plastica del trave.

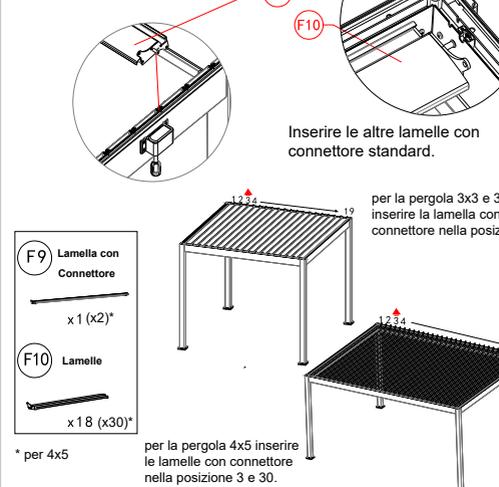


10

10- Installazione connettore

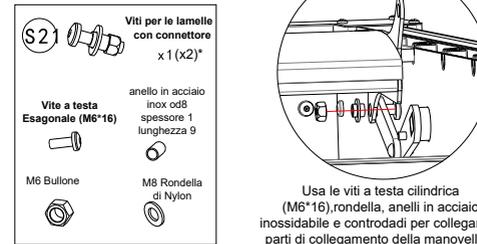


Usa le viti a testa cilindrica (M6*16), rondella, anelli in acciaio inossidabile e controdadi per collegare le parti di collegamento della manovella e collegare la feritoia della manovella (mettere la rondella tra la base di montaggio e il cappuccio terminale della lama).

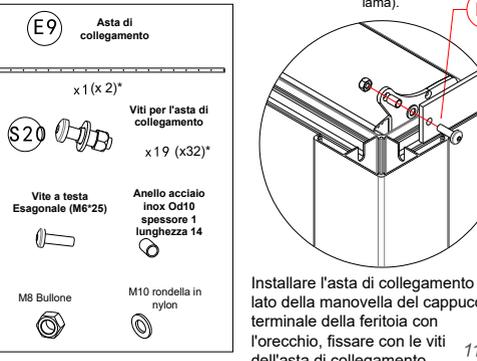


11



11- Fissaggio delle cover

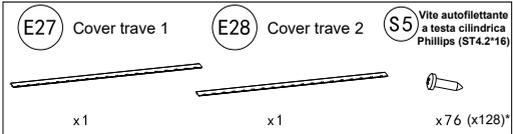



* per 4x5

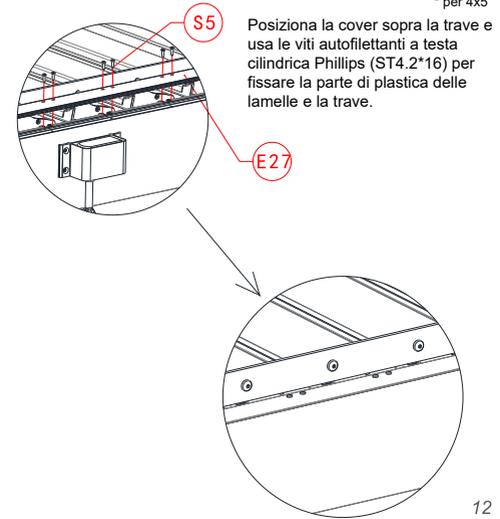

12- Fissaggio delle cover

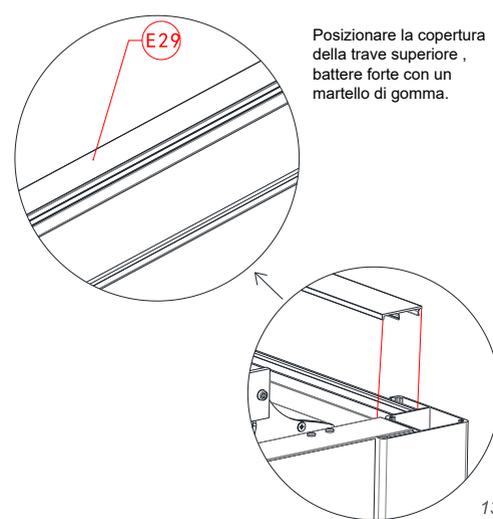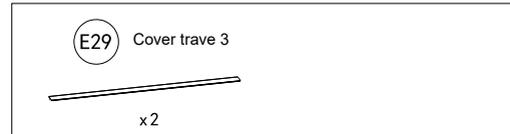

13- Fissaggio delle coperture dei pali

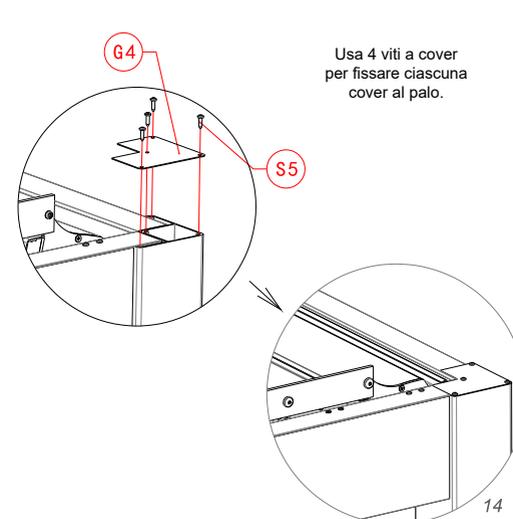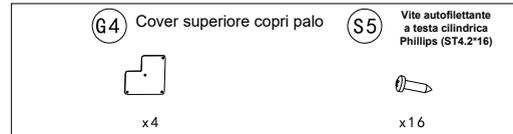

14- Installazione dell'asta per apertura

